



**UK ROTOFLUX FOR HIGH SPEED,  
MACHINE TOOLS APPLICATIONS**

**RU ROTOFLUX ДЛЯ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ В  
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ**

	Coolant СОЖ
	100 bar ⇔ 1,450 PSI
	90°C ⇔ 195°F
	30,000

**UK ROTOFLUX FOR HIGH SPEED,  
MACHINE TOOLS APPLICATIONS**


This kind of ROTOFLUX unions are used to cool the spindless of the machine tools.  
 The VERY special design allows to keep at the minimum the space required for their installation. For further informations please fill the application sheet.

**RU РОТАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ROTOFLUX  
ДЛЯ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ**


Этот тип соединений ROTOFLUX используется для охлаждения вала механизма. Особо специфический дизайн позволяет устанавливать изделие на оборудование даже при минимальных размерах, доступных для его установки. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами

Company Компания	Мистер/Миссис
Тел.	Факс
E-mail	Веб сайт
Media Рабочая среда	Filtration Фильтрация
Pressure Давление	Температура рабочей среды
Speed Скорость вращения	Application Применение

**ROTOFLUX B08 - B10**

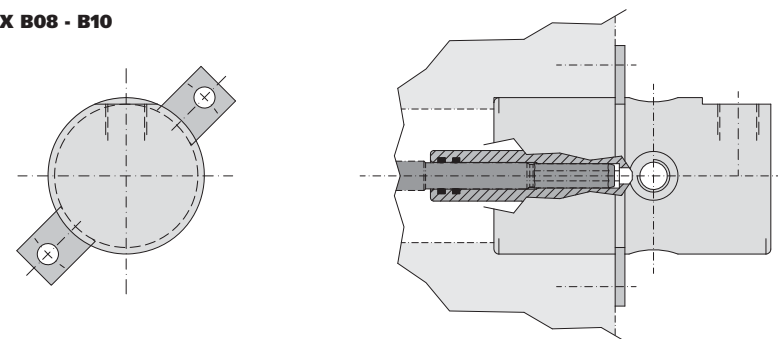

**ROTOFLUX K08 - K10**

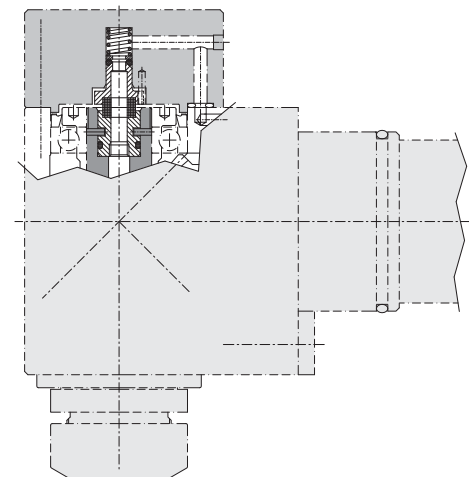

**ROTOFLUX K08 - K10**

