



**UK ROTOFLUX TWO FOUR AND SIX PASSAGES FOR HIGH PRESSURE AND LOW SPEED**

**RU ROTOFLUX ДВУХПОТОЧНОЕ, ЧЕТЫРЕХПОТОЧНОЕ И ШЕСТИПОТОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И НИЗКОЙ СКОРОСТИ**

	Air Воздух	Oil Масло
	10 bar ⇔ 145PSI	250 bar ⇔ 3625PSI
	90°C ⇔ 195°F	90°C ⇔ 195°F
	250	50 bar ⇔ 725PSI ▶ 250 250 bar ⇔ 3625PSI ▶ 15

**UK ROTOFLUX TWO FOUR AND SIX PASSAGES FOR HIGH PRESSURE AND LOW SPEED**



**RU ROTOFLUX ДВУХПОТОЧНОЕ, ЧЕТЫРЕХПОТОЧНОЕ И ШЕСТИПОТОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И НИЗКОЙ СКОРОСТИ**

The ROTOFLUX unions model M, thanks to the special design of the seals and to the surface of the rotor in stainless steel hardened ground and lapped, may operate, for long time, with low friction and wear, at high fluid pressure and low rotation speed. Also they may remain inactive for long periods without seizing. An antirotation pin is provided to prevent the rotation. Stop it with a slack slot. To avoid contamination in case of leaks, it is necessary that one only type of fluid flows in all the passages.


Avoid to operate the union under pressure surges and at the max suggested operating limits without consulting the ROTOFLUX customer service.

Ротационные соединения ROTOFLUX модели M, благодаря специальному дизайну уплотнений и ротора, изготовленного из нержавеющей стали, работают с низкими коэффициентами трения и износа, на низкой скорости вращения и высоком давлении жидкости, может работать таким образом длительное время. Также они могут оставаться неактивными долгое время без заедания. Стопорный винт предназначен для предотвращения вращения с помощью специального паза. Чтобы избежать смешивания жидкости необходимо, чтобы только один тип жидкости бежал в оба прохода.


Избегайте использования изделия под гидравлическим ударом, на максимальных показателях без предварительной консультации со специалистами ROTOFLUX.

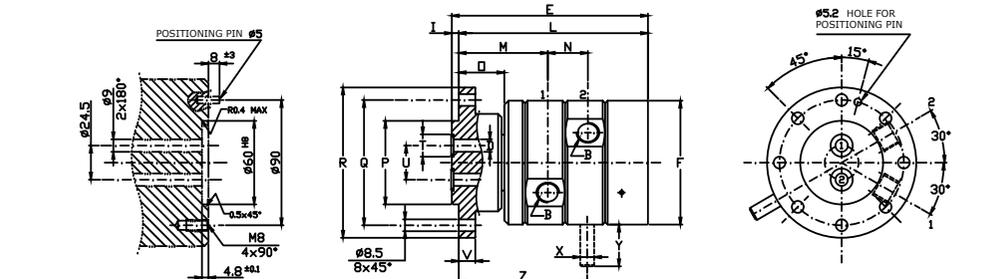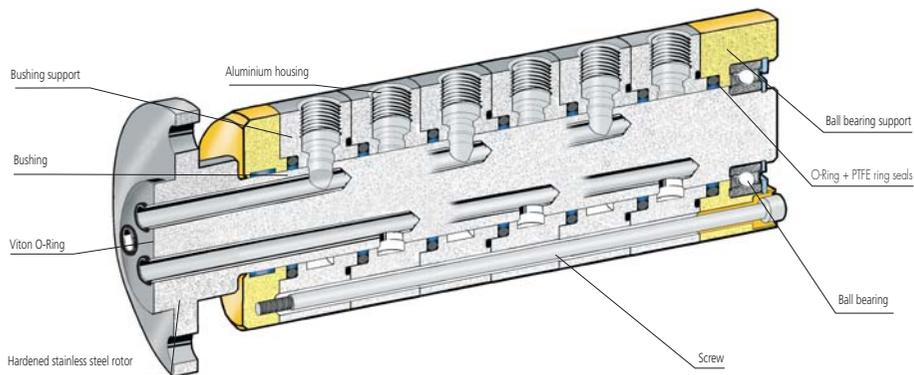

Номер заказа		Double passage unions Двухпоточные соединения														Kg				
Hydraulic oil	Air	B	øD	E	øF	I	L	M	N	O	øP	øQ	øR	øT	øU		V	øX	Y	Z
M210-000-03F	M210-300-03F	G 3/8"	9 2x180°	142	89	5	137	64,5	29	33	60	90	108	16	24,5	12	10	30	93	4,8

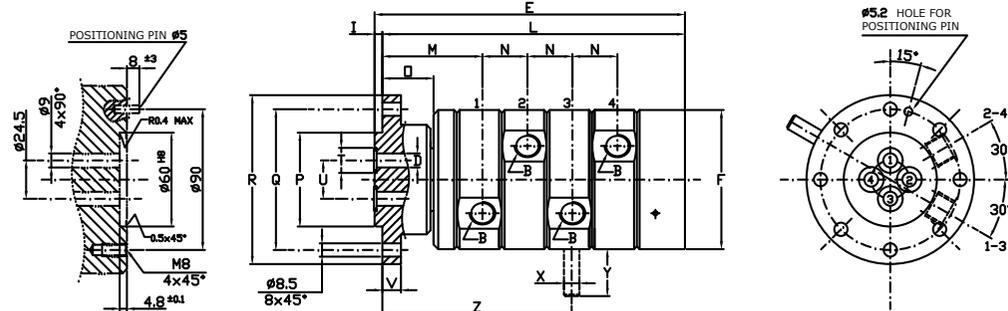

Номер заказа		Four passage unions четырепоточные соединения														Kg				
Hydraulic oil	Air	B	øD	E	øF	I	L	M	N	O	øP	øQ	øR	øT	øU		V	øX	Y	Z
M410-000-03F	M410-300-03F	G 3/8"	9 4x90°	200	89	5	195	64,5	29	33	60	90	108	16	24,5	12	10	30	122	6,0

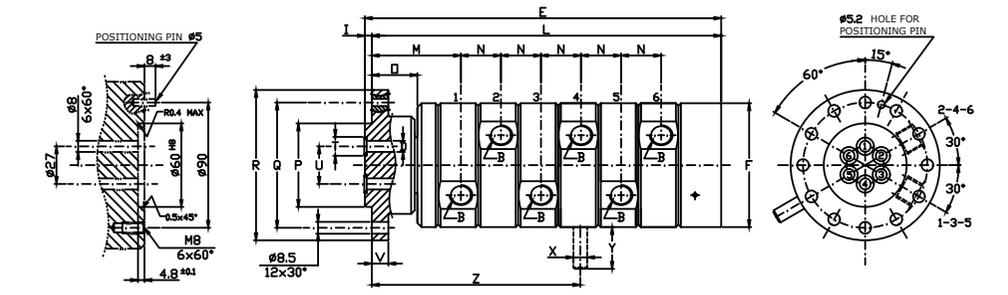

Номер заказа		Six passage unions Шестипоточные соединения														Kg				
Hydraulic oil	Air	B	øD	E	øF	I	L	M	N	O	øP	øQ	øR	øT	øU		V	øX	Y	Z
M610-000-03F	M610-300-03F	G 3/8"	8 6x60°	258	89	5	253	64,5	29	33	60	90	108	12,6	27	12	10	30	151	7,5