

UK ROTOFLUX TWO, FOUR, SIX PASSAGES WITH A STRAIGHT CENTRE BORE

RU ROTOFLUX ДВУХПОТОЧНОЕ, ЧЕТЫРЕХПОТОЧНОЕ И ШЕСТИПОТОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ПРЯМОТОЧНЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

	Air Воздух	Oil Масло
	10 bar ⇔ 145 PSI	250 bar ⇔ 3625 PSI
	90 °C ⇔ 248 °F	90 °C ⇔ 248 °F
	200	50 bar ⇔ 725 PSI ▶ 200 250 bar ⇔ 3625 PSI ▶ 15


Номер заказа		Four passage unions четырёхпоточные соединения																			
Hydraulic oil	Air	B	øC	øD	E	øF	I	L	M	N	O	øP	øQ	øR	øT	øU	V	øX	Y	Z	Kg
M410-200-F15	M410-400-F15	G 3/8"	15	10 4x90°	213	99,5	5	208	76,5	29	45	55	76	97	16	34	12	10	30	134	7,5

UK ROTOFLUX TWO, FOUR, SIX PASSAGES WITH A STRAIGHT CENTRE BORE


RU РОТАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ROTOFLUX ДВУХ-, ЧЕТЫРЕХ- И ШЕСТИ- ПОТОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ПРЯМОТОЧНЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

The ROTOFLUX union model M thanks to the special design of the seals and the surface of the rotor ground, hardened and lapped, may operate for long time, with low friction and wear, at high fluid pressure and low rotation speed. Also they may remain inactive for long periods without seizing. An antirotation pin provide to prevent the rotation. Stop it with a slack slot. To avoid contamination in case of leaks, it is necessary that only one type of fluid flows in all passages. Avoid to operate the union under pressure surges and at the max suggested operating limits without consulting the ROTOFLUX.

Изделия ROTOFLUX модели M, благодаря специальному дизайну уплотнений и ротора, изготовленного из нержавеющей стали, могут работать с низким коэффициентом трения и износа, на низкой скорости вращения и высоком давлении жидкости, может работать таким образом длительное время. Также они могут оставаться неактивными долгое время без заедания. Стопорный винт предназначен для предотвращения вращения с помощью специального паза. Чтобы избежать смешивания жидкости необходимо, чтобы только один тип жидкости бежал в оба прохода. Избегайте использования изделия под гидравлическим ударом, на максимальных возможностях применения без предварительной консультации со специалистами ROTOFLUX.

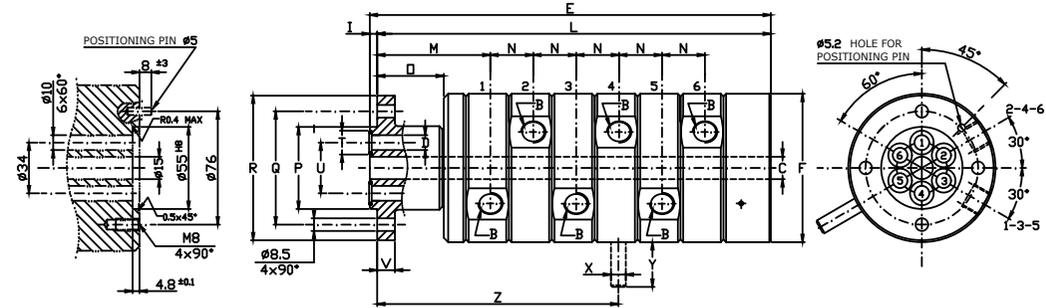

Номер заказа		Sixpassage unions Шестипоточные соединения																			
Hydraulic oil	Air	B	øC	øD	E	øF	I	L	M	N	O	øP	øQ	øR	øT	øU	V	øX	Y	Z	Kg
M610-200-F15	M610-400-F15	G 3/8"	15	10 6x60°	271	99,5	5	266	76,5	29	45	55	76	97	16	34	12	10	30	163	9,5

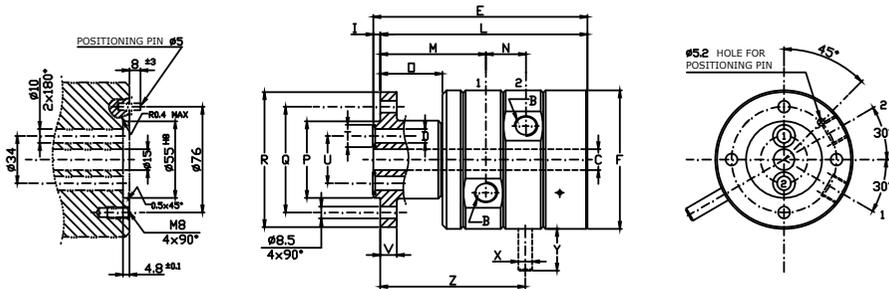

Номер заказа		Double passage unions Двухпоточные соединения																			
Hydraulic oil	Air	B	øC	øD	E	øF	I	L	M	N	O	øP	øQ	øR	øT	øU	V	øX	Y	Z	Kg
M210-200-F15	M210-400-F15	G 3/8"	15	10 2x180°	155	99,5	5	150	76,5	29	45	55	76	97	16	34	12	10	30	105	5,5